

Mechanische timer voor schuifdeuren

Instelbare vastzettijd voor schuifdeursluiters - zonder stroom



Video



Website


KENMERKEN

- Comfortabele bediening van schuifdeuren, mechanisch, zonder stroomverbruik
- Wordt gebruikt in combinatie met een deursluiser wanneer een deur een tijdje open moet blijven, bijvoorbeeld in ziekenhuizen om een bed door de deuropening te duwen
- Geïnstalleerd op de open positie van de schuifdeur
- Volgt hetzelfde principe als hydraulische deuropvangers, maar met het tegenovergestelde resultaat: een klep in de cilinder beperkt de oliestroom. Dit bepaalt de tijd waarna de rolbeugel volledig wordt teruggeklapt en dus niet meer wordt tegengehouden door de haak. De deur kan weer dicht schuiven.
- Wordt gemonteerd in de open positie van de deur
- Instelbare vertragingstijd
- Vertraging is afhankelijk van de veerkracht/gewicht van de gebruikte sluitmiddelen



AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn in mm

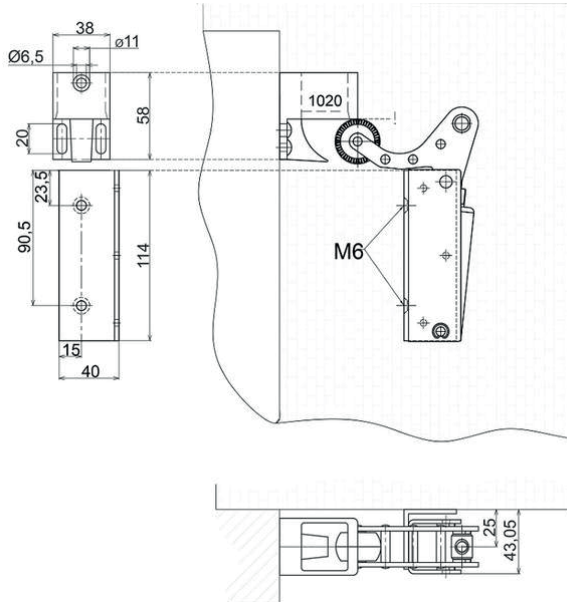

TECHNISCHE GEGEVENS

Deurtypes	schuifdeuren
Materiaal	behuizing verzinkt (blauw); bevestigingsconsole RVS; haak aluminium verchromd
Inbegrepen componenten	mechanische timer, 1 haak 1020 met grote gaten, 1 bevestigingsconsole, bevestigingsschroeven voor houten deuren
Vertragingstijd	instelbaar; tijdsduur afhankelijk van de sluitkracht van het sluitmiddel (zie diagram)
Mogelijke sluitmiddelen	schuifdeursluiser DICTAMAT 50 veerkabelrol contragewicht

MONTAGE



Montagehandleiding

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
Mechanische sluitvertraging, regelbaar, verzinkt, met bevestigingsconsole en haak 1020	5847000