

## DICTATOR deuropvanger 1600

### Voor binnen-, buiten- en branddeuren

De 1600 is geschikt voor binnen- en buitendeuren. Net als de VS 2000 deuropvanger is de 1600 uitgerust met hetzelfde gepatenteerde, niet zichtbare bevestigingssysteem. De cilinder is ook volledig bedekt.

De 1600 is ook geschikt voor montage op buitendeuren, gezien dit soort deuren worden voorzien van een speciale haak (type 1011).

Naast de verchromde of in kleur gecoate versie is de 1600 ook verkrijgbaar in roestvrij staal. Indien roestvrij staal alleen om visuele redenen nodig is, is op aanvraag een laaggeprijsde versie met verzinkte stalen cilinder verkrijgbaar.

De deuropvanger 1600 is ontworpen voor montage aan de voorzijde van de deur. Hij wordt standaard verticaal gemonteerd. Voor horizontale montage is de speciale "H" uitvoering nodig.

De deuropvangers 1600F met 80 N en 1600 met 50 N zijn getest voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. U vindt gedetailleerdere informatie op de pagina na de volgende.



### Technische gegevens

Deursoorten	links- en rechtsdraaiend, opdek, gelijk- en terugliggend
Sluitkracht	20, 50, 80 of 115 N (op de deuropvanger gemeten)
Dempingseigenschappen	progressief, instelbare sluitsnelheid
Dempingsvloeistof	siliconen olie, vrijwel temperatuurongevoelig
Inbegrepen componenten	deuropvanger, haak, schroeven
Materiaal	staal of roestvrij staal (mat)
Afwerking (staal)	glans- en matverchromd, kleur gecoat
Aanbevolen toebehoren	Piccolo opbouw of Adjunct inbouw sluitveer



## Deuropvanger type

### Montage en afmetingen

De 1600 deuropvanger wordt bevestigd met behulp van de montageplaat die na de installatie volledig onzichtbaar is.

Als de deuropvanger horizontaal gemonteerd moet worden, moet een speciale uitvoering worden gebruikt, herkenbaar aan de letter "H" (horizontaal) in de artikelaanduiding. Voor horizontale montage is een montageplaat, artikelnr. 205463, verkrijgbaar (afmetingen zie pagina 02.024.00).


Indien de 1600 deuropvanger op volledig glazen deuren moet worden gemonteerd, biedt DICTATOR roestvrijstalen U-profielen met bijbehorende boringen aan die op de glazen deur worden gelijmd en speciale montageplaten voor zowel deuropvanger als haak (zie pagina 02.023.00).

## Montage

Klap eerst de bevestigingsplaat uit en markeer het langwerpige gat van de bevestigingsplaat op het deurblad (ca. 40 cm van de sluitzijde van de deur). De bovenrand van de bevestigingsplaat moet ca. 2 mm boven de bovenrand van de deur uitsteken. Lijn de behuizing verticaal uit, bevestig tenslotte de bevestigingsplaat met de 4 schroeven  $\varnothing 4.5 \times 19$ . Draai nu de behuizing naar beneden tot deze vastklikt op de bevestigingsplaat.

De haak moet zo gemonteerd worden dat de rubberroller bij een omgeklapte rolbeugel net de voorkant van de haak raakt.


Haak 1009 wordt gebruikt voor gelijkliggende deuren. De haak 1013 is bedoeld voor deuren met opdek met een speling van 15-30 mm en de haak 1011 voor terugliggende deuren met 5-20 mm speling. Op dit moment zijn de haken 1011 en 1013 niet verkrijgbaar in roestvrij staal.

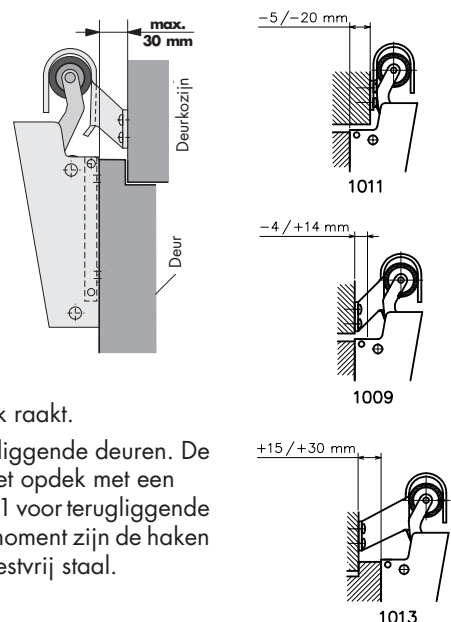


## Afmetingen

### Afmeting X bij

- **1009 haak** voor gelijkliggende deuren  
X = 59
- **1013 haak** voor deuren met opdek  
X = 78
- **1011 haak** voor terugliggende deuren  
X = 39

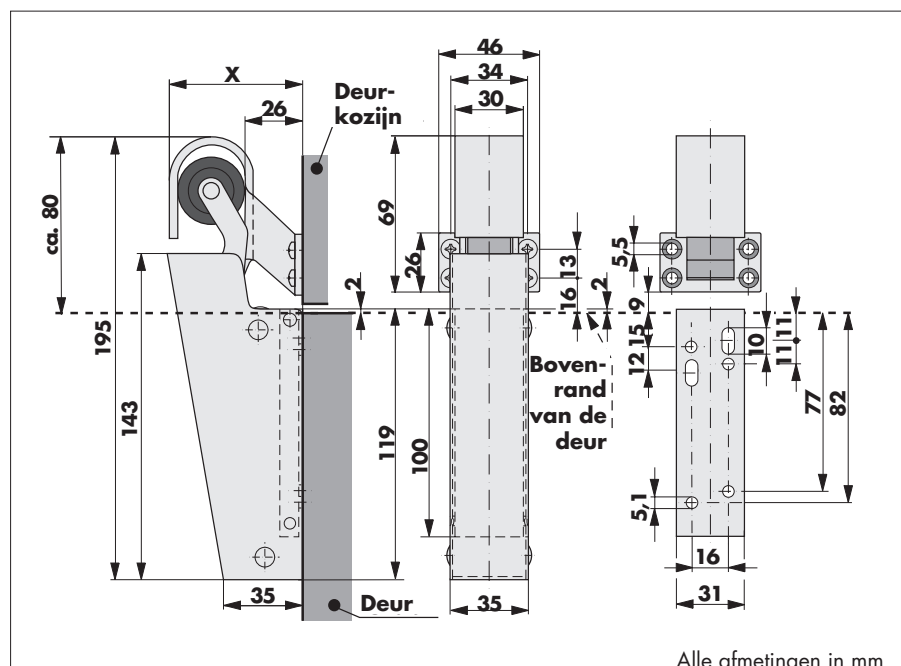

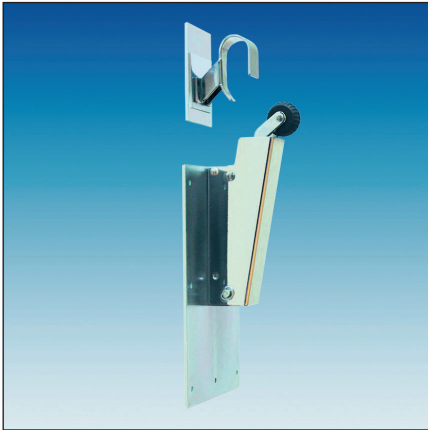

### 1600/1600F deuropvanger Deuropvanger voor rook- en brandwerende deuren

De deuropvanger 1600F met vaste sluitsnelheid en sterke veren, evenals de 1600 met 50 N hebben een bouwcontroler certificaat voor Duitsland voor gebruik op brand- en rookwerende deuren. Voordat de deuropvanger echter op brand- of rookwerende deuren wordt geïnstalleerd, moet eerst worden gecontroleerd of de deuropvanger in de deurregistratie is opgenomen of dat er een verklaring van de fabrikant van de deur bestaat waarin de montage van de deuropvanger op de betreffende deur is toegestaan. De daar gegeven instructies moeten precies worden opgevolgd.

**DICTATOR zal dit met genoeg bij de betreffende deurfabrikant controleren.**

### Deurmerken met 1600 deuropvangers

De DICTATOR deuropvanger 1600 is door veel fabrikanten goedgekeurd voor gebruik op hun brand- en rookwerende deuren. U vindt de actuele informatie op onze website ([www.dictator.nl](http://www.dictator.nl)).



SCHÜCO

System Schröders  
Innovation Tür und Tor

DMW SCHWARZE  
TÜREN & TORE



novoferm

DOMOFERM




Türen · Tore · Zargen


### Montage

Voorafgaand aan de montage moet worden verduidelijkt of er bevestigingsplaten nodig zijn voor de montage op de betreffende brand- of rookwerende deur. Dit staat beschreven in de door de fabrikant opgestelde goedkeuring of verklaring voor de betreffende deur.



**Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren  
artikelnr. 205212**

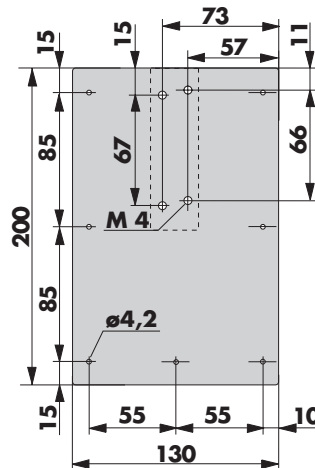

**Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren zonder sponning  
artikelnr. 205237**

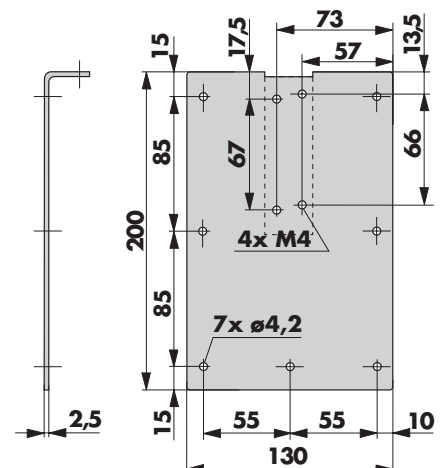

**Bevestigingsplaat voor 1600 haak op branddeuren  
artikelnr. 205231XL**

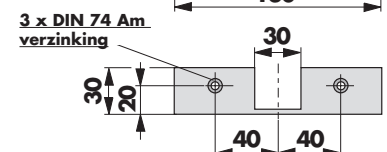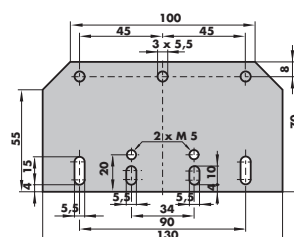

**Verdere punten die in acht genomen moeten worden, staan in de montagehandleiding van de 1600 en in de documentatie van de deurfabrikant.**



## 1600 /1600F deuropvangers

### Artikelnummers

Het volgende overzicht geeft een beeld van de meest voorkomende uitvoeringen. Uiteraard zijn de deuropvangers - met uitzondering van de roestvrijstalen uitvoering - altijd leverbaar met haken 1011 en 1013.

Er zijn verschillende bevestigingsplaten beschikbaar voor montage op stalen, glazen, brand- en rookwerende deuren. Meer details vindt u op pagina 02.021.00.

### Bestelinformatie

(Overige types op aanvraag)

Uitvoering		Haak		
		1009	1011	1013
1600 deuropvanger	20N, glansverchroomd	300464	**	300967
1600 deuropvanger	20N, matverchroomd	300464X	**	300972X
1600H deuropvanger	20 N, glansverchroomd	300464W	**	**
1600H deuropvanger	20 N, matverchroomd	300464WX	**	**
1600 deuropvanger	20 N, RAL 9010 wit	300466L	**	**
1600 deuropvanger	20 N, RAL 9006 grijs	300953	**	**
1600 deuropvanger	20 N, AISI 304	300610	-	-
1600H deuropvanger	20 N, AISI 304	300611	-	-
1600 deuropvanger*	50 N, glansverchroomd	300460	300629	300461
1600 deuropvanger*	50 N, matverchroomd	300460X	300457	300461X
1600H deuropvanger	50 N, glansverchroomd	300460W	**	300461W
1600H deuropvanger	50 N, matverchroomd	300460WX		
1600 deuropvanger*	50 N, RAL 9010 wit	300466	**	300965
1600 deuropvanger*	50 N, RAL 8017 bruin	300454	300979	300966
1600 deuropvanger*	50 N, RAL 9005 zwart	300456	-	-
1600 deuropvanger*	50 N, RAL 9006 grijs	300467	**	300964
1600 deuropvanger*	50 N, AISI 304	300612	-	-
1600H deuropvanger	50 N, AISI 304,	300613	-	-
1600 deuropvanger	80 N, glansverchroomd	300480	**	300951
1600 deuropvanger	80 N, matverchroomd	300480X	**	**
1600 deuropvanger	80 N, RAL 9010 wit	300954	**	300968
1600 deuropvanger	80 N, AISI 304	300614	-	-
1600F deuropvanger*	80 N, glansverchroomd	300960	300963	300973

### Opmerkingen:

- \* getest voor gebruik op brand-/rookwerende deuren
- \*\* beschikbaar op aanvraag
- 1600F niet regelbaar
- 1600H voor horizontale montage

### Bestelinformatie

Toebehoren voor brand- en rookwerende deuren

Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren	artikelnr. 205212
Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren zonder terugligging	artikelnr. 205237
Bevestigingsplaat 1600 voor haak op branddeuren	artikelnr. 205231XL