


DICTATOR type Junior 140/160

DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaaende deurtjes of schuifladen geruisloos op en houden deze stevig gesloten. Speciaal voor de laden- en meubelbouw, apotheekinrichting e.d. levert DICTATOR de bewezen dempingstechniek van de DICTATOR deuropvanger in een gecombineerde "miniaturversie" van de DICTATOR type 1600 en type 1400. Het deuropvangertje type Junior voorkomt het dichtknallen van hordeuren, deurtjes in meubelen, kleppen of schuiflaattjes. Het apparaat dempt de sluitbeweging tot op de laatste centimeters zacht af. Hierdoor is het apparaat met name geschikt voor schuifladen, die stootvrij gesloten dienen te worden, omdat deze laden gevoelige voorwerpen bevatten (bijv. optische apparatuur). Het object wordt zacht dichtgetrokken en zeker dicht gehouden. De Junior onderscheidt zich door zijn zeer kleine afmetingen. Dit maakt het mogelijk het apparaatje te monteren op plaatsen waar zeer weinig ruimte aanwezig is. Verder heeft de Junior als groot voordeel dat het apparaat zowel op 'druk' (type 160) als op 'trek' (type 140) te leveren is, zonder dat hierbij de afmeting van de behuizing verandert. De Junior is geheel vervaardigd uit RVS en daarom voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden geschikt (bijv. in de levensmiddelensector, vochtige omgevingen e.d.).

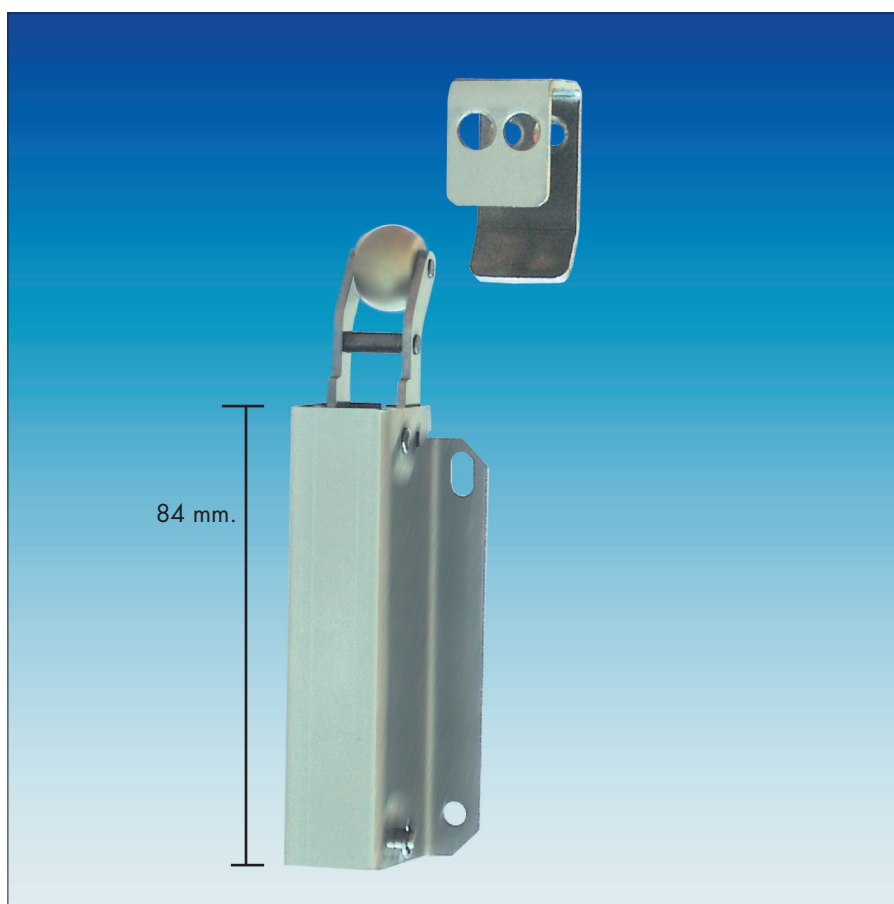


Technische gegevens

| | |
|------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Keukenkastdeurtjes schuifladen |
| Sluitkracht | 13 N (aan deuropvanger gemeten) |
| Dempingskarakteristiek | Vast ingesteld |
| Werkingsgraad | Van 0° tot ca. 10° openingshoek |
| Dempingsvloeistof | Nagenoeg temperatuurgevoelige siliconenolie |
| Levering | Deuropvanger compleet met haak en schroeven |
| Materiaal | Roestvrij staal type 304/430F |

Montage

Bevestig de Junior met 4 schroeven loodrecht op het op te vangen object. Bij draaiende delen moet er rekening mee worden gehouden dat hoe verder het apparaat van het scharnier wordt gemonteerd, hoe later het opvangen plaats vindt en hoe meer kracht nodig is bij het openen. Bij een duwende montage (160) dient de behuizing van de Junior na montage ca. 1 mm. boven de bovenkant van het object uit te steken, zodat bij het omklappen van de rolbeugel deze op de stalen lipjes en niet op de bovenkant van het object aanslaat. Hierna wordt de vanghaak loodrecht in een lijn boven het apparaat gemonteerd, zodanig dat de bovenkant van het rolletje bij omgeklapte rolbeugel net even de onderkant van de voorste lip van de haak raakt. Bij trekkende montage (140) wordt eerst de haak gemonteerd. De Junior komt dan loodrecht in een lijn onder de haak, ook weer zodanig dat bij de compleet omgeklapte rolbeugel de bovenkant van het rolletje net even de onderkant van de voorste lip van de haak raakt. Alleen horizontaal monteren als voor de werking de remming minder van belang is.

Maatvoering

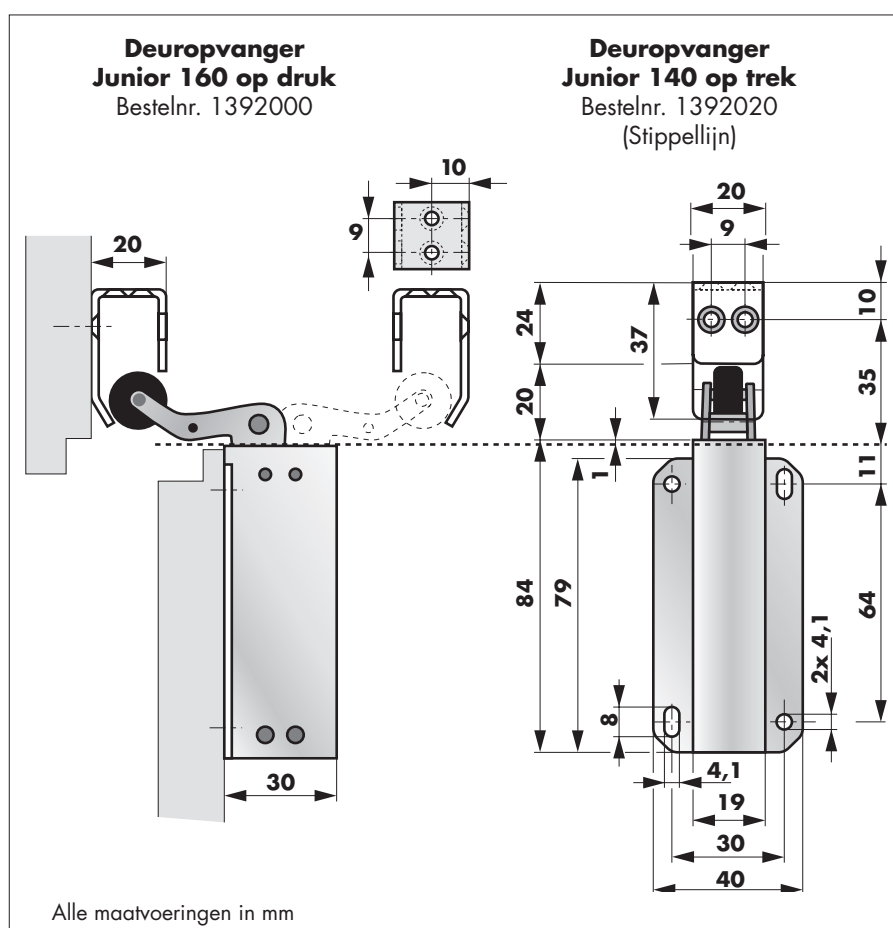

De Junior 160 (op druk) onderscheidt zich t.o.v. de 140 (op trek) door de positie van de rolbeugel. Bij de 140 uitvoering is de rolbeugel naar achteren gepositioneerd (zie onderbroken belijning op de tekening) Deze 140 versie wordt toegepast wanneer de opvanger aan de binnenkant van de deur moet komen.

Bestelgegevens

| | | |
|------------------------------|---------|-------------------|
| Deuropvanger Junior type 160 | op druk | Bestelnr. 1392000 |
| Deuropvanger Junior type 140 | op trek | Bestelnr. 1392020 |