

# Deurveerscharnieren HAWGOOD 40K en 41K

voor deuren tot 45 kg en 35/40 mm dik



Website

## KENMERKEN

- Uitgerust met een vastzetting op 90°
- De slijtvaste, speciale kunststof van het deurveerscharnier zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik
- Met speciale inbus patentbouten die een veilige en stabiele montage garanderen, zelfs op holle deuren
- De kunststof schoenen zijn zo ontworpen dat de vorm eenvoudig uit de deur kan worden gefreesd

## UITVOERINGEN

- **Dikte van de deur:** verkrijgbaar met twee verschillende afmetingen van de binnenkant van de schoen, voor deurdiktes van 35 mm of 40 mm.
- **Veerkrachten:** Types 40K en 41K verschillen in hun veerkrachten (herkenbaar aan de kunststof afdekking van de veer: type 40K grijs, type 41K zwart).
- **Oppervlakken:** het model in RVS is bijzonder geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving of in de buitenlucht.



## SELECTIECRITERIA

Het bepalen van de benodigde deurveerscharnieren afhankelijk van de grootte en gewicht van de deur



Vragenlijst



$$K = \frac{G \times 1/2 B}{H}$$

### Legenda:

- K: factor voor de keuze van het type
- G: gewicht van de deur in kg
- H: hoogte van de deur in mm
- B: breedte van de deur in mm

Eerst dient u de factor K te berekenen met behulp van de formule. Vervolgens kunt u, afhankelijk van de berekende factor K, in de tabel opzoeken welk type bovenin de deur moet worden gemonteerd en welk type onderin.

Indien de berekening van de factor K niet resulteert in een geschikte combinatie van deurveerscharnieren, controleer dan of u een ander HAWGOOD model kunt gebruiken of neem contact op met onze technische klantenservice.

K	I	III	G (kg)
< 4	1 x 40K	1 x 40K	< 20
4 - 6	1 x 41K	1 x 40K	20 - 30
6 - 10	1 x 41K	1 x 41K	30 - 40

## TECHNISCHE GEGEVENS

Material	kunststof schoen, verzinkt stalen plaat; kunststof schoen, roestvrij stalen AISI 304 plaat
Dikte van de deur	35 mm; 40 mm
Gewicht van de deur	max. 45 kg
Hoogte van de deur	max. 2000 mm
Breedte van de deur	max. 1000 mm
Openingshoek	max. 95°
Vastzetting	op 90°

## MONTAGE




Montagehandleiding

## AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn in mm

(De binnenafmeting van de schoen met beugels geldt voor het model voor deuren met een dikte van 35 mm)

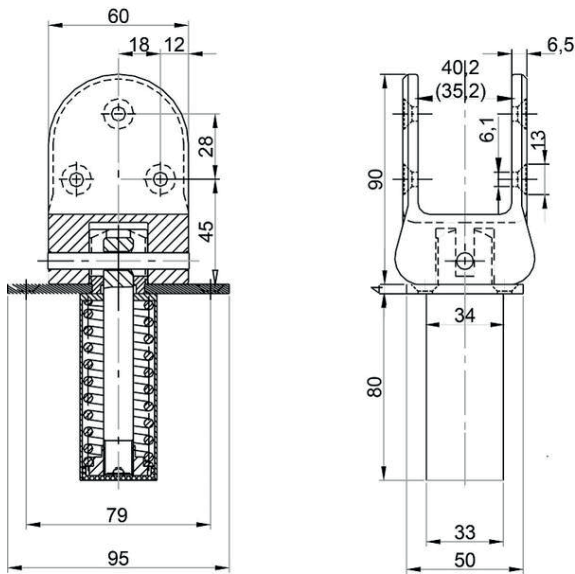

## BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	3312191
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	3312181
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	34121A1
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	33121A1
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting, binnenafmeting van de schoen 35 mm	3312188
HAWGOOD deurveerscharnier 40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting, binnenafmeting van de schoen 35 mm	3312198
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	3312192
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	3312182
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	34121A2
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	33121A2
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting, binnenafmeting van de schoen 35 mm	3312189
HAWGOOD deurveerscharnier 41K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting, binnenafmeting van de schoen 35 mm	3312199
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	3312183
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat staal verzinkt, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	3312181
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat in RVS, kunststof schoen, zwart, met vastzetting	33121A3
HAWGOOD deurveerscharnier set type 41/40K, plaat in RVS, kunststof schoen, lichtgrijs, met vastzetting	34121A3